

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



ZADIK

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design połączony z funkcjonalnością
- Możliwość zamontowania wieszaków dla suszenia ręczników
- Prosty montaż
- Brak widocznych zawieszek
- Maskownice na zawieszenie
- Estetyczne korki i odpowietrzniki




Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.
Zawory oraz wieszaki pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AZA - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 20 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,55 MPa (5 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"


	STANDARD
Schematy podłączeń	OPCJA
Kody podłączeń	

2 - odpowietrznik ½"
3 - korek ½"
4 - standardowo montowany korek,
możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej


[11]

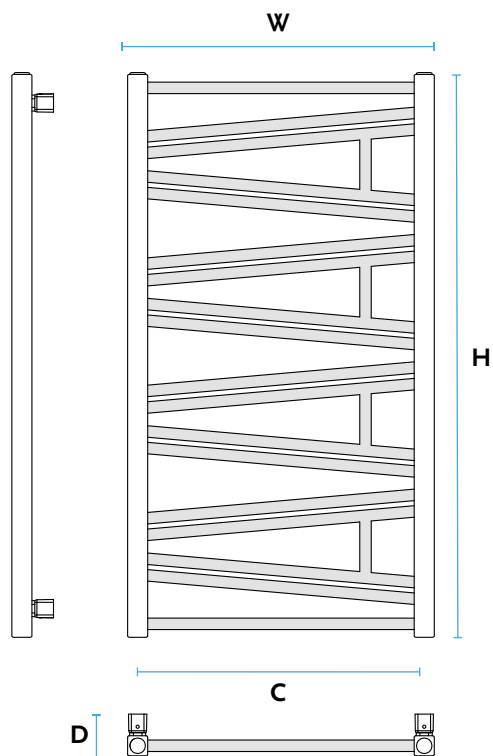

[21]

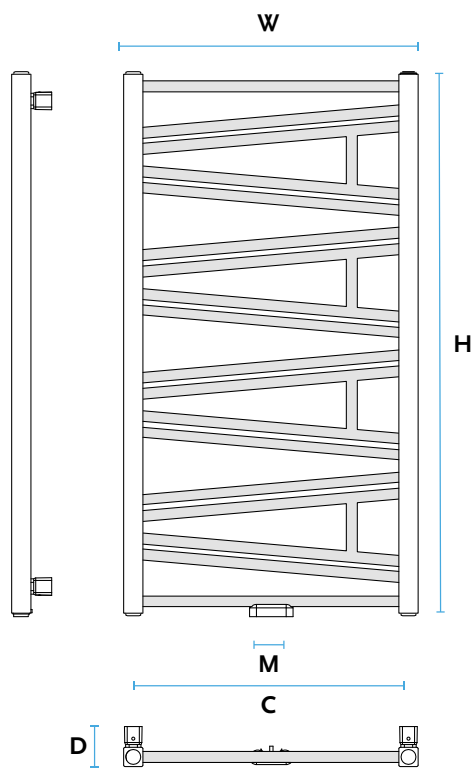

ZADIK	H [mm]	W [mm]	D [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AZA 75/53	760	535	70 - 80	187	357	450	1011514350 1101	7,35	3,55
AZA 95/53	982	535	70 - 80	241	461	581	1011514351 1101	8,84	4,1
AZA 120/53	1204	535	70 - 80	296	565	712	1011514352 1101	11,33	5,65
AZA 140/53	1426	535	70 - 80	351	670	844	1011514353 1101	12,92	6,20

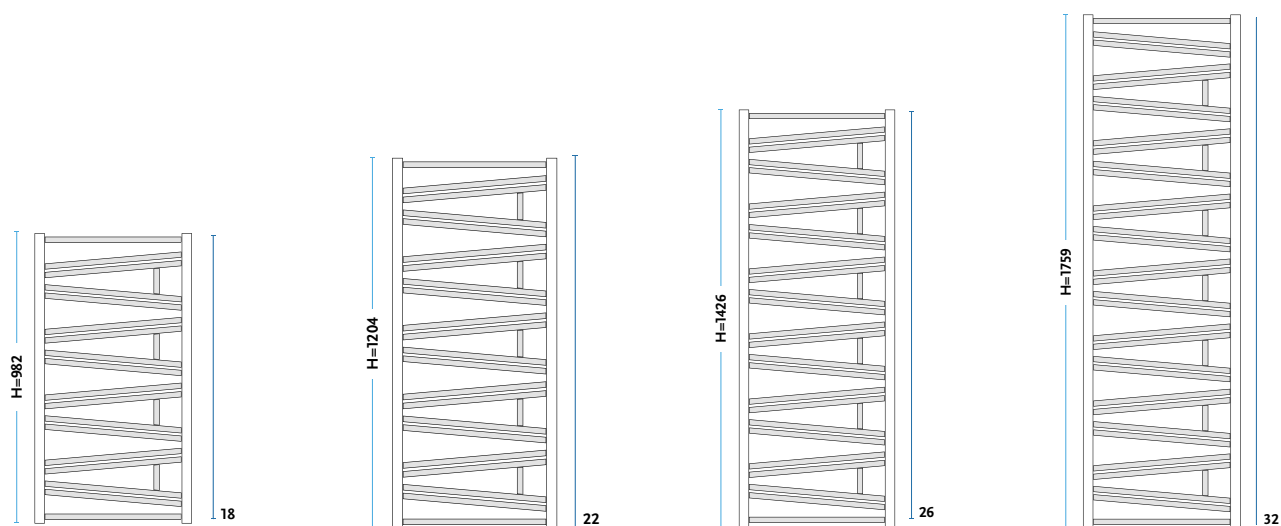


H - Wysokość | Height | высота D - Głębokość | Depth | глубина W - Wydajność cieplna | Heat output
 W - Szerokość | Width | ширина M,C - Podłączenie | Connection | соединение
 INDEKS - indeks produktu standardowego



GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl